

# ST 精密型水位計 シリーズ

## 小口径・高精度水位計

水圧検出部に半導体圧力素子を使用した高精度の水位計です。

センサー部分の直径が 18.4mm、長さ 136mm と小型なので狭い場所での観測も可能です。

また、ケーブルは直径 6mm の PUR 製でとりまわしが容易です。

3 線式電圧出力タイプ (0 ~ 5V) 及び 2 線式電流出力タイプ (4 ~ 20mA) があります。

ご注文時の型式 (例)

# ST100-20

水位計の  
シリーズ名

測定深度 × 10  
(※例は 10m 計)

ケーブル長  
(m)



標準在庫 (0 ~ 5V)

ST010-04 (1m 計)

ST100-20 (10m 計)


ST200-23 (20m 計)

-33

### 仕様

測定範囲	1m、5m、10m、20m、50m 100m、最大 250m ※その他測定範囲内で作成可
精度	0.1%FS ※1 ~ 4m 計は 0.25%FS
材質	SUS316L
使用温度範囲	-5 ~ 50°C ※氷結、結露なきこと
保証耐圧	FS×3 ※10m 計以下は 30mH <sub>2</sub> O
出力	0 ~ 5V (標準) 4 ~ 20mA
本体寸法	Φ18.4mm×136mm
ケーブル	PUR Φ6mm

### 寸法図 (mm)

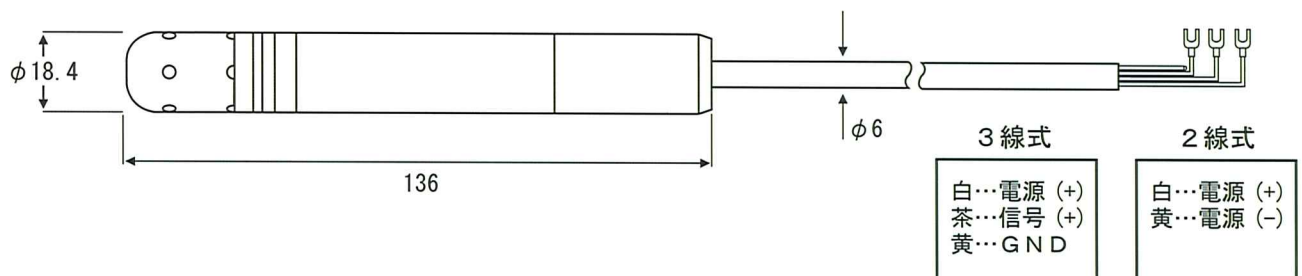

地すべり関連計器の製造・販売・レンタル、環境関連計器の販売



株式会社 **測商技研**

□ 本 社 / 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目54番5  
TEL. 025-211-3313 FAX. 025-211-3315

□ 秋 田 支 店 / 〒010-0951 秋田市山王6丁目17-5  
TEL. 018-864-4220 FAX. 018-865-5617

□ システム事業部 / 〒951-8126 新潟市中央区学校町通り3番町5323番地  
TEL. 025-266-5181 FAX. 025-266-5191

URL <http://www.sokusho-giken.co.jp/> E-mail [info@sokusho-giken.co.jp](mailto:info@sokusho-giken.co.jp)