

ST シリーズ (新サイズ)

※水位計 ST シリーズのサイズがより小さくなりました。

小型・高精度水位計

- 水圧検出部に半導体圧力素子を使用した高精度の水位計です。
- センサー直径 19mm・長さ 116mm、小型で狭い場所での観測が可能です。
- ケーブルは直径 6mm の PUR 製でとりまわしが容易です。
- 耐食性に優れたステンレススチール製 (SUS316L)
- ケーブルにベントチューブを内蔵。
- 3 線式電圧出力タイプ (0 ~ 5V) の他、
2 線式電流出力タイプ (4 ~ 20mA) があります。



シリーズ共通仕様

測定範囲	最大 250m ※型式により指定 (m単位)
精度	0.1%FS ※1 ~ 4m 計は 0.25%FS
許容温度範囲	-5 ~ 50°C ※氷結、結露なきこと
保証耐圧	FS × 3 ※10m 計未満は 30mH2O
出力	0 ~ 5V (標準) 4 ~ 20mA
材質	本体 : SUS316L ケーブル : PUR

出力信号別仕様

電圧出力タイプ (3 線)

電源電圧 : 10 ~ 30V DC
消費電流 : 約 3mA
出力電圧 : 0 ~ 5V DC

電流出力タイプ (2 線)

電源電圧 : 9 ~ 33V DC
出力電流 : 4 ~ 20mA

標準在庫 ※電圧出力タイプ

ST100B-20
(10m 計 ケーブル長 20m)
ST200B-23
(20m 計 ケーブル長 23m)

ご注文時の型式 (例)

ST 200 B - 23

水位計の シリーズ名	測定深度 (※例は 20m 計)	ケーブル長 (m)
---------------	---------------------	--------------

※識別のため新サイズ製品は型式に「B」がついています。


関連製品 (オプション)

シリカゲル



ベントチューブの
湿気の影響を除去
します

● 寸法図

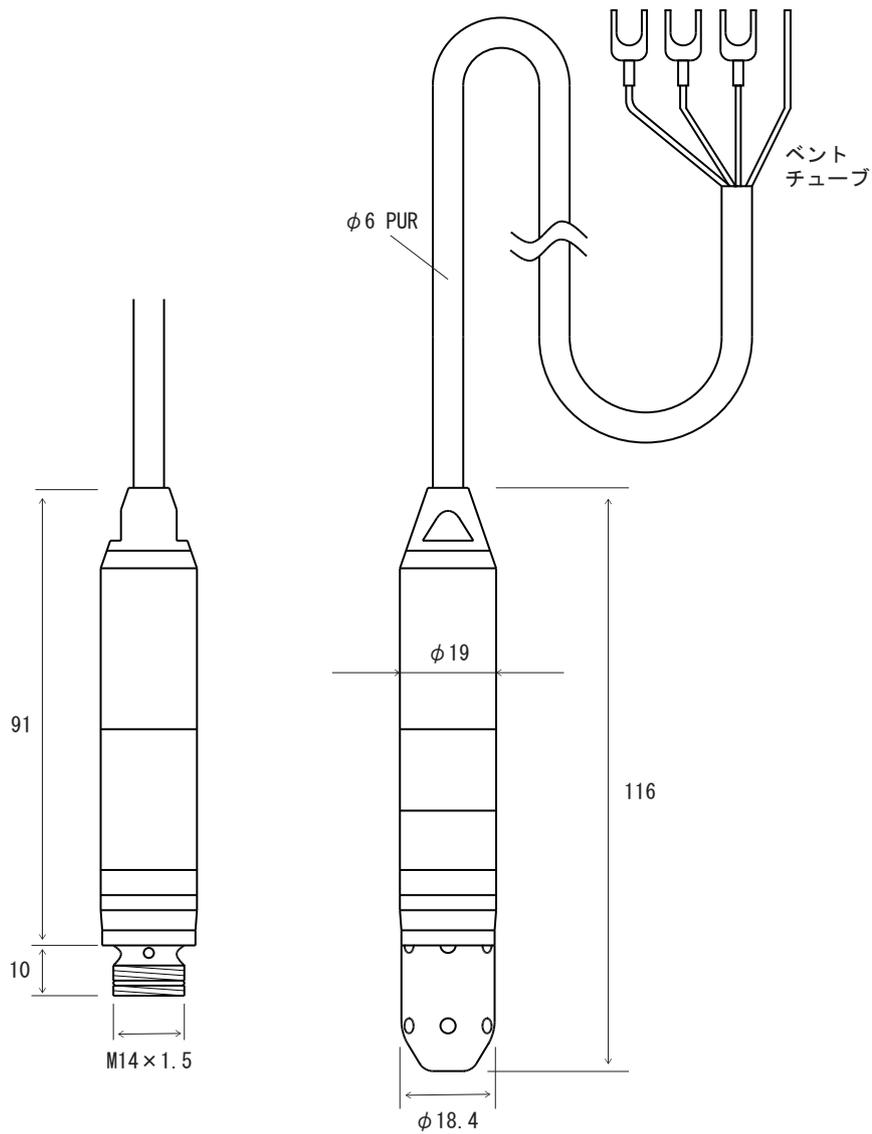

仕様	線数	出力信号	電線の色
0 ~ 5V (標準品)	3線	電源 (+)	白
		信号 (-)	茶
		GND (-)	黄
4 ~ 20mA	2線	電源 (+)	白
		電源 (-)	黄

地すべり関連計器の製造・販売・レンタル、環境関連計器の販売



株式会社 **測商技研**

□ 秋田支店 / 〒010-0944 秋田市川尻若葉町4番37号
TEL. 018-864-4220 FAX. 018-865-5617

□ 本社 / 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目54番5
TEL. 025-211-3313 FAX. 025-211-3315

□ システム事業部 / TEL. 025-378-3405 FAX. 025-378-3406